

Клиент

Технические данные


Насос с сухим ротором блочный BL 50/220-3/4

Имя проекта Проект без имени 2020-05-12 11:59:32.377

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 12.05.20

Рабочее поле

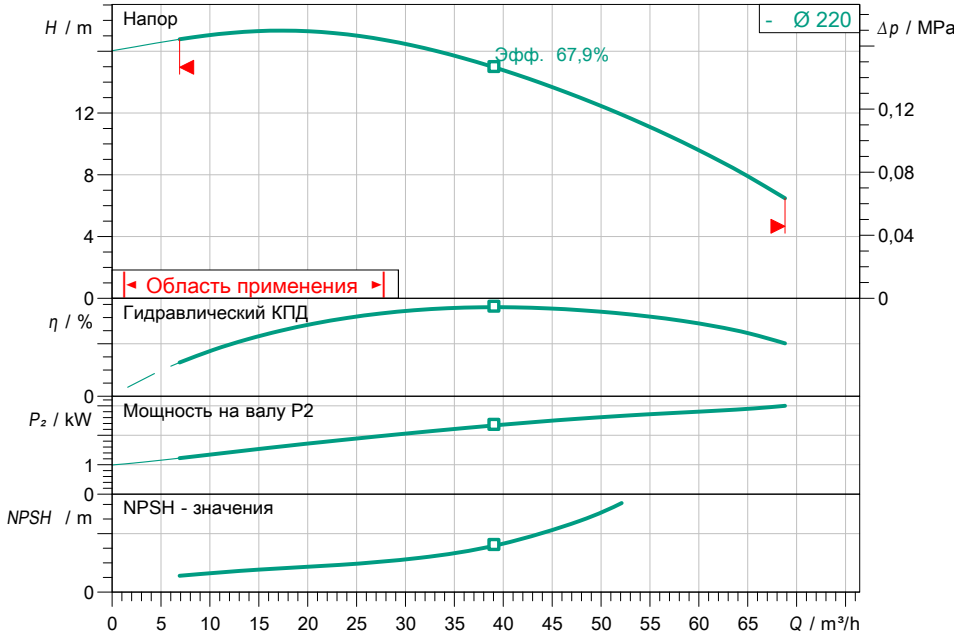

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m^3
Кинематич. вязкость	1,00 mm^2/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P2	
Гидравлический КПД	
NPSH	

Данные продукта

Насос с сухим ротором блочный BL 50/220-3/4	
Мах. рабочее давление	1,6 МПа
Т перекач. жидкости	-20 °C ... +140 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Min индекс эффект. (MEI)	$\geq 0,4$

Данные мотора

Класс эффективности мотора	IE3
Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	± 10 %
Номинальная частота вращения	1450 1/min
Ном. Мощность P2	3,00 kW
Номинальный ток	6,50 A
Коэффициент мощности	0,76
КПД	50% / 75% / 100%
	85,9/ 87,9/87,7%
Степень защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 65, PN16
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	DN 50, PN16
Габаритная длина	-

Материалы

Корпус насоса	5.1301, с покрытием KTL
Рабочее колесо	EN-GJL-200
Фонарь	EN-GJL-250
Вал	1.4122
Уплотнение вала	AQ1EGG

Данные для заказа

Вес, прим.	83 kg
Номер позиции	2121086

