

**Клиент**

## Технические данные


### Насос с сухим ротором блочный BL 50/250-4/4

Имя проекта Проект без имени 2020-05-12 11:59:32.377

Номер проекта  
Место установки  
Номер позиции клиента

Дата 12.05.20

**Рабочее поле**

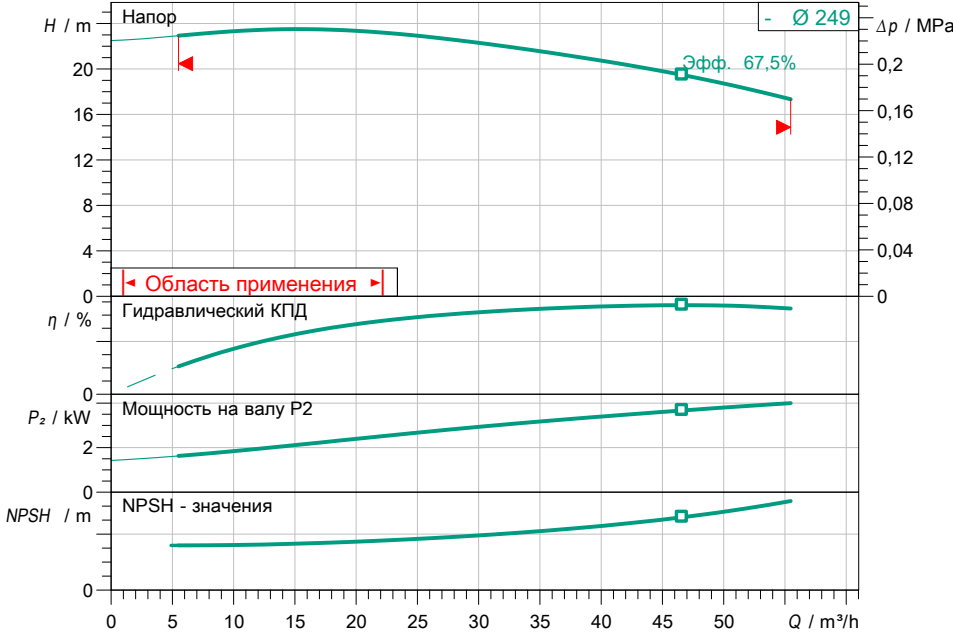

**Задать рабочие параметры**

Производительность  
Напор  
Перекачиваемая жидкость  
Т перекач. жидкости  
Плотность  
Кинематич. вязкость

Вода 100 %  
20,00 °C  
998,30  $kg/m^3$   
1,00  $mm^2/s$

**Гидравлические данные (Рабочая точка)**

Производительность  
Напор  
Мощность на валу P2  
Гидравлический КПД  
NPSH

**Данные продукта**

Насос с сухим ротором блочный  
BL 50/250-4/4  
Мак. рабочее давление  
Т перекач. жидкости  
Макс. Температура окр. Среды  
Min индекс эффект. (MEI)

1,6 МПа  
-20 °C ... +140 °C  
40 °C  
 $\geq 0,4$

**Данные мотора**

Класс эффективности мотора  
Подключение к сети  
Допустимый перепад напряж.  
Номинальная частота вращения  
Ном. Мощность P2  
Номинальный ток  
Коэффициент мощности  
КПД  
50% / 75% / 100%  
Степень защиты  
Класс нагревостойкости изоляции  
Защита электродвигателя

IE3  
3~ 400 V / 50 Hz  
 $\pm 10$  %  
1450 1/min  
4,00 kW  
8,20 A  
0,79  
85,8/ 87,6/88%  
IP55  
F  
Защита электродвигателя

**Присоединительные размеры**

Патрубок на стороне всас.  
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны  
Габаритная длина

DN 65, PN16  
DN 50, PN16  
-

**Материалы**

Корпус насоса  
Рабочее колесо  
Фонарь  
Вал  
Уплотнение вала

5.1301, с покрытием KTL  
EN-GJL-200  
EN-GJL-250  
1.4122  
AQ1EGG

**Данные для заказа**

Вес, прим.  
Номер позиции

96 kg  
2121088

