

Клієнт


Технічні характеристики

Автоматична підйомна установка відведення конденсату Plavis 015-C-2G

Назва проєкту Проєкт без назви 2023-02-06 12:20:36.442

Номер проєкту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 06.02.2023

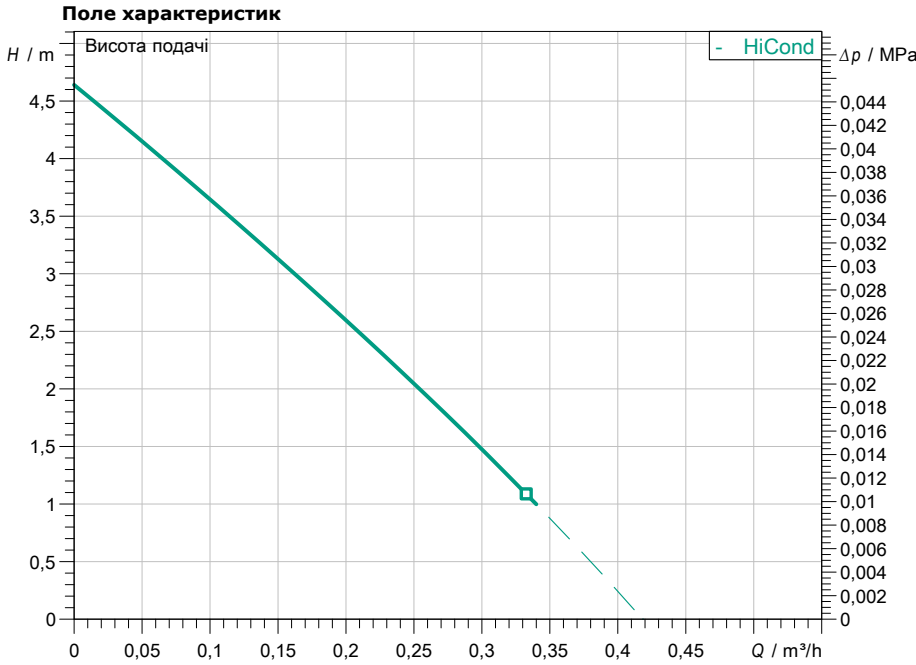

Задані експлуатаційні дані

Подача	
Висота подачі	
Media	Вода 100 %
Перекачувана рідина	20,00 °C
Густина	998,30 kg/m ³
Кінематична в'язкість	1,00 mm ² /s

Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача	
Висота подачі	

Дані виробів

Автоматична підйомна установка відведення конденсату Plavis 015-C-2G	
Макс. робочий тиск	0,05 MPa
Температура середовища	5 °C ... + 60 °C
Режим роботи (в незануреному стані)	
Загальний об'єм	1,6 l

Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі	1~ 240 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги	+ - 5 %
Споживана потужність P1	0,02 kW
Номинальний струм	0,20 A
Тип увімкнення	-
Клас захисту	IP20
Клас ізоляції	B

Кабель

Довжина приєднувального кабелю	1,5 m
Штекер	CEE7/7 (захисний контакт)
Type of connecting cable	

Розміри під'єднання

Inlet connection	Ø 18-40mm, -
Під'єднання з напірної стор.	Ø 8-10mm, -

Матеріали

Матеріал резервуара	ABS
Корпус насоса	ABS
Робоче колесо	POM
Матеріал двигуна	ABS

Інформація для замовлення

Вага прибл.	1 kg
Артикулний номер	2548553

