

Клієнт

Технічні характеристики


Стандартний високоефективний насос з мокрим ротором Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10

Назва проекту Проект без имени 2022-09-02 12:11:12.328

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 02.09.2022

Поле характеристик

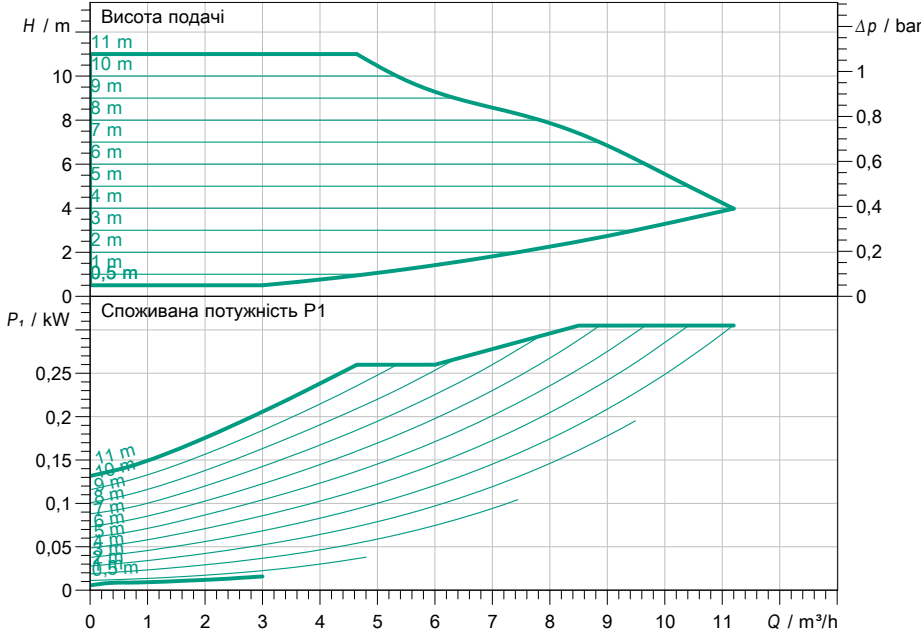

Задані експлуатаційні дані

Подача
Висота подачі
Media Вода 100 %
Т перекачуваного середовища 20,00 °C
Густина 998,30 kg/m³
Кінематична в'язкість 1,00 mm²/s

Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача
Висота подачі
Споживана потужність P1

Дані виробів

Стандартний високоефективний насос з мокрим ротором
Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10
Режим роботи dp-c
Макс. робочий тиск 10 bar
Т перекачуваного середовища -20 °C ... +110 °C
Макс. температура навколишнього середовища 40 °C
Minimum suction head at 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16

Дані двигуна/насоса

Конструкція двигуна EC-двигун
Індекс енергетичної ефективності (EEI)
Під'єднання до мережі 1~ 230 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги + -10 %
Макс. швидкість
Споживана потужність P1 0,31 kW
Current consumption 1,33 A
Клас захисту IPX4D
Клас ізоляції F
Захист двигуна Внутрішній захист від пере нагріву
Електромагнітна сумісність
Випромінювані перешкоди EN 61800-3;2004+A1;20
Стойкість до перешкод EN 61800-3;2004+A1;20
Різьбове кабельне з'єднання

Розміри під'єднання

Під'єднання зі всмоктуючої стор. G 1½, PN 10
Під'єднання з напірної стор. G 1½, PN 10
Монтажна довжина 180 mm

Матеріали

Корпус насоса EN-GJL-200
Робоче колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавіюча сталь
Матеріал підшипника графіт

Інформація для замовлення

Вага прибл. 5,3 kg
Артикульний номер 2120641

