

Клієнт

Технічні характеристики


Самовсмоктувальний насос для брудної води Drain LPC 50/25

Назва проекту Проект без назви 2023-02-02 13:16:41.165

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 02.02.2023

Поле характеристик

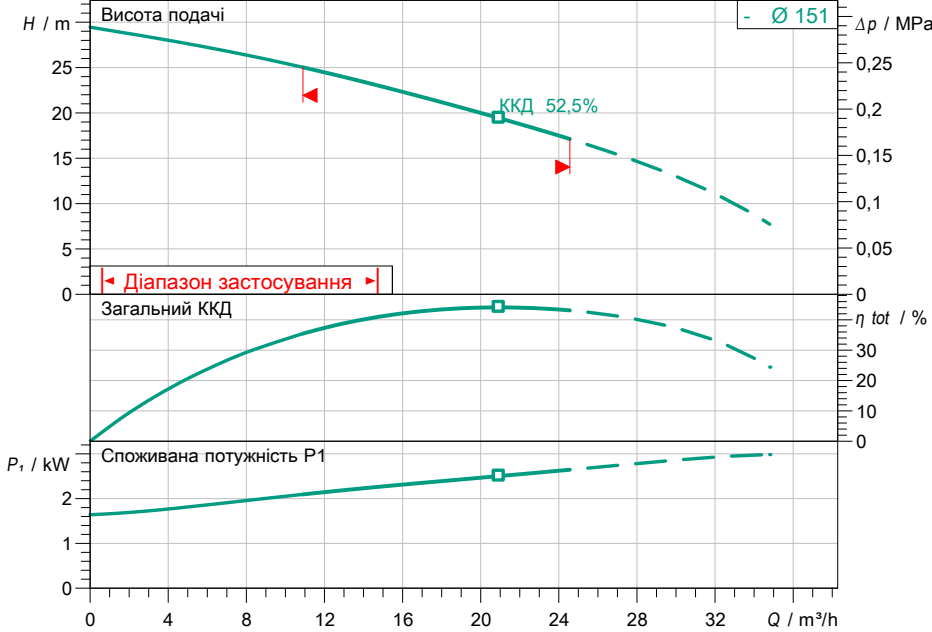

Задані експлуатаційні дані

Подача
Висота подачі
Media Вода 100 %
Температура середовища 20,00 °C
Густина 998,30 kg/m³
Кінематична в'язкість 1,00 mm²/s

Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача
Висота подачі

Дані виробів

Самовсмоктувальний насос для брудної води
Drain LPC 50/25
Макс. робочий тиск 0,29 MPa
Макс. вхідний тиск
Max. suction head
Температура середовища 3 °C ... +80 °C
Макс. температура навколишнього середовища 40 °C

Motor data per motor/pump

Під'єднання до мережі 3~ 400 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги +-10 %
Макс. швидкість 2880 1/min
Номинальна потужність P2 2,20 kW
Номинальний струм 4,80 A
Клас захисту IP54
Клас ізоляції F
Захист двигуна

Розміри під'єднання

Під'єднання до трубопроводу зі всіма PN10/16/25/40
Під'єднання з напірної стор. G 2, PN 10/16/25/40

Матеріали

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Робоче колесо 5.1301/EN-GJL-250
Вал 1.4104
Ущільнення вала Q1Q1PGG
Матеріал ущільнення NBR
Матеріал двигуна Алюміній

Інформація для замовлення

Вага прибл. 45 kg
Артикульний номер 2081660

