

**Клієнт**


## Технічні характеристики

### Самовсмоктуючий багатоступеневий відцентровий насос Initial JET 4-4

Назва проекту Проект без назви 2023-02-01 15:05:07.461

Номер проекту  
Місце встановлення  
№ поз. клієнта

Дата 01.02.2023

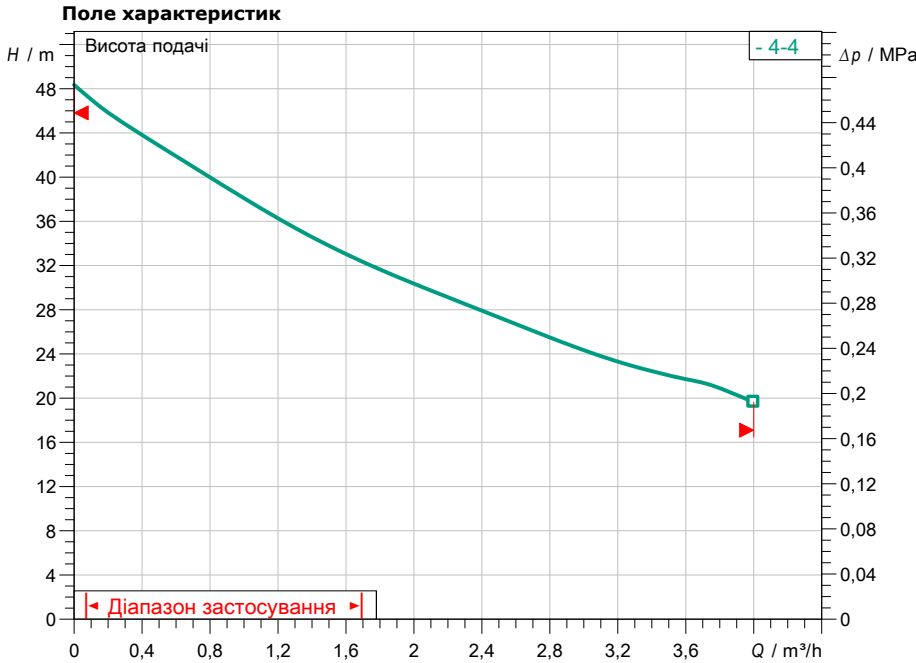

#### Задані експлуатаційні дані

Подача  
Висота подачі  
Media  
Температура середовища  
Густина  
Кінематична в'язкість

Вода 100 %  
20,00 °C  
998,30 kg/m<sup>3</sup>  
1,00 mm<sup>2</sup>/s

#### Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача  
Висота подачі

#### Дані виробів

Самовсмоктуючий багатоступеневий відцентровий насос Initial JET 4-4  
Макс. робочий тиск 0,6 MPa  
Макс. вхідний тиск 2 bar  
Max. suction head  
Температура середовища 5 °C ... + 35 °C  
Макс. температура навколишнього середовища 40 °C

#### Motor data per motor/pump

Під'єднання до мережі 1~ 230 V / 50 Hz  
Допустиме відхилення напруги +- 10 %  
Макс. швидкість 2850 1/min  
Номінальна потужність P2 0,75 kW  
Номінальний струм 5,00 A  
Клас захисту IPX4  
Клас ізоляції F  
Захист двигуна

#### Розміри під'єднання

Під'єднання до трубопроводу зі зварюванням G 1, PN 6  
Під'єднання з напірної стор. G 1, PN 6

#### Матеріали

Корпус насоса EN-GJL-200  
Вал 1.0301  
Ущільнення вала BQ1PFF  
Матеріал ущільнення NBR  
Робоче колесо 1.4301

#### Інформація для замовлення

Вага прибіл. 15,4 kg  
Артикульний номер 4168023

