

Клієнт

Технічні характеристики


Стандартний насос с мокрим ротором STAR-Z 20/4-3(150mm)

Назва проекту Проект без назви 2022-09-08 12:24:59.872

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 08.09.2022

Поле характеристик

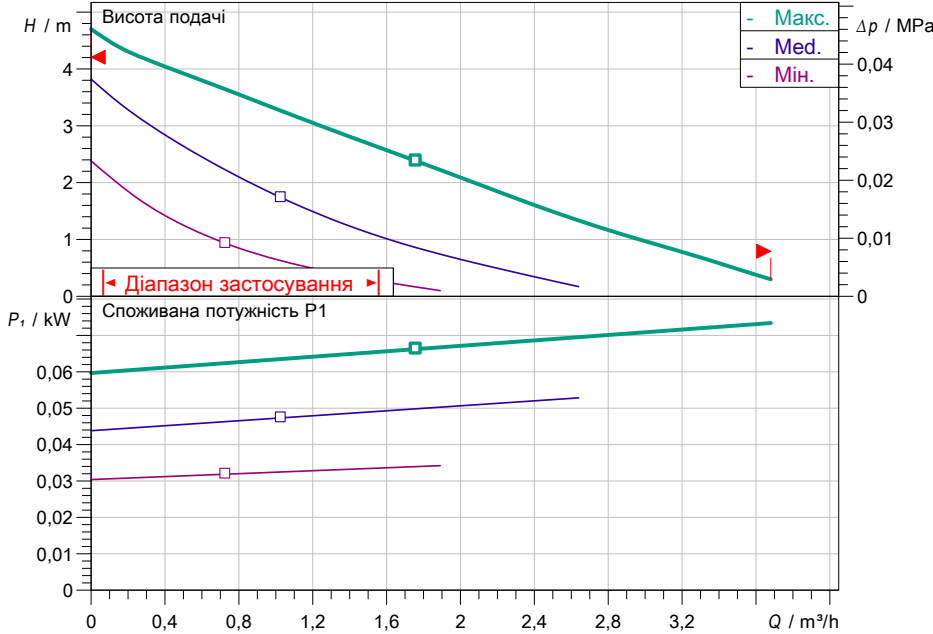

Задані експлуатаційні дані

Подача
Висота подачі
Media
Т перекачуваного середовища
Густина
Кінематична в'язкість

Вода 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача
Висота подачі
Споживана потужність P1

Дані виробів

Стандартний насос с мокрим ротором
STAR-Z 20/4-3(150mm)
Макс. робочий тиск
Т перекачуваного середовища
Макс. температура навколишнього середовища
Max. permitted total hardness in
potable water circulation systems

1 MPa
2 °C ... +65 °C
40 °C
3.21 mmol/l (18°dH)

Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі
Допустиме відхилення напруги
Макс. швидкість
Споживана потужність P1
Current consumption
Клас захисту
Клас ізоляції
Захист двигуна
Type of connecting cable

1~ 230 V / 50 Hz
+ -10 %
1900 1/min
71 W
0,31 A
IP44
F
немає
1 x PG11

Розміри під'єднання

Під'єднання зі всмоктуючої стор.
Під'єднання з напірної стор.
Монтажна довжина

G 1¼, PN 10
G 1¼, PN 10
150 mm

Матеріали

Корпус насоса
Робоче колесо
Вал
Матеріал підшипника графіт, просочений синтетичною смолою

Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C
PPE-GF30
Оксидна кераміка

Інформація для замовлення

Вага прибіл.
Артикулний номер

2,3 kg
4081193

