

**Клієнт**

## Технічні характеристики


### Стандартний насос с мокрим ротором STAR-Z 20/5-3(150mm)

Назва проекту Проект без назви 2022-09-08 12:24:59.872

Номер проекту  
Місце встановлення  
№ поз. клієнта

Дата 08.09.2022

#### Поле характеристик

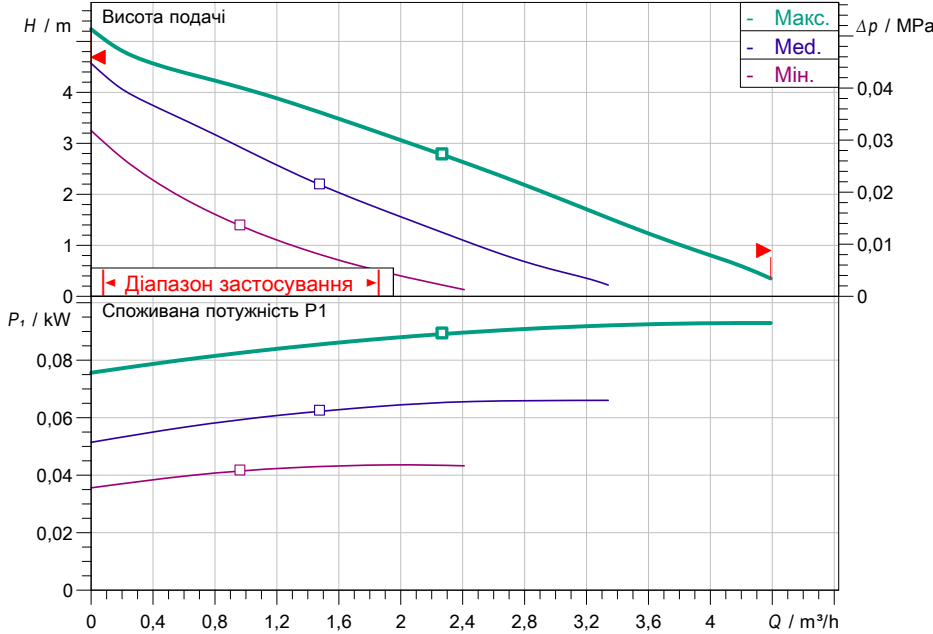

#### Задані експлуатаційні дані

Подача  
Висота подачі  
Media  
Т перекачуваного середовища  
Густина  
Кінематична в'язкість

Вода 100 %  
20,00 °C  
998,30 kg/m<sup>3</sup>  
1,00 mm<sup>2</sup>/s

#### Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача  
Висота подачі  
Споживана потужність P1

#### Дані виробів

Стандартний насос с мокрим ротором  
STAR-Z 20/5-3(150mm)  
Макс. робочий тиск  
Т перекачуваного середовища  
Макс. температура навколишнього середовища  
Max. permitted total hardness in  
potable water circulation systems

1 MPa  
2 °C ... +65 °C  
40 °C  
3.21 mmol/l (18°dH)

#### Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі  
Допустиме відхилення напруги  
Макс. швидкість  
Споживана потужність P1  
Current consumption  
Клас захисту  
Клас ізоляції  
Захист двигуна  
Type of connecting cable

1~ 230 V / 50 Hz  
+ -10 %  
1900 1/min  
93 W  
0,4 A  
IP44  
F  
немає  
1 x PG11

#### Розміри під'єднання

Під'єднання зі всмоктуючої стор.  
Під'єднання з напірної стор.  
Монтажна довжина

G 1 1/4, PN 10  
G 1 1/4, PN 10  
150 mm

#### Матеріали

Корпус насоса  
Робоче колесо  
Вал  
Матеріал підшипника графіт, просочений синтетичною смолою

Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C  
PPE-GF30  
Оксидна кераміка

#### Інформація для замовлення

Вага прибіл.  
Артикулний номер

2,4 kg  
4081198

