

Клієнт

Технічні характеристики


Насос з мокрим ротором Premium Smart Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN10

Назва проекту Проект без назви 2022-10-13 10:54:54.438

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 13.10.2022

Поле характеристик

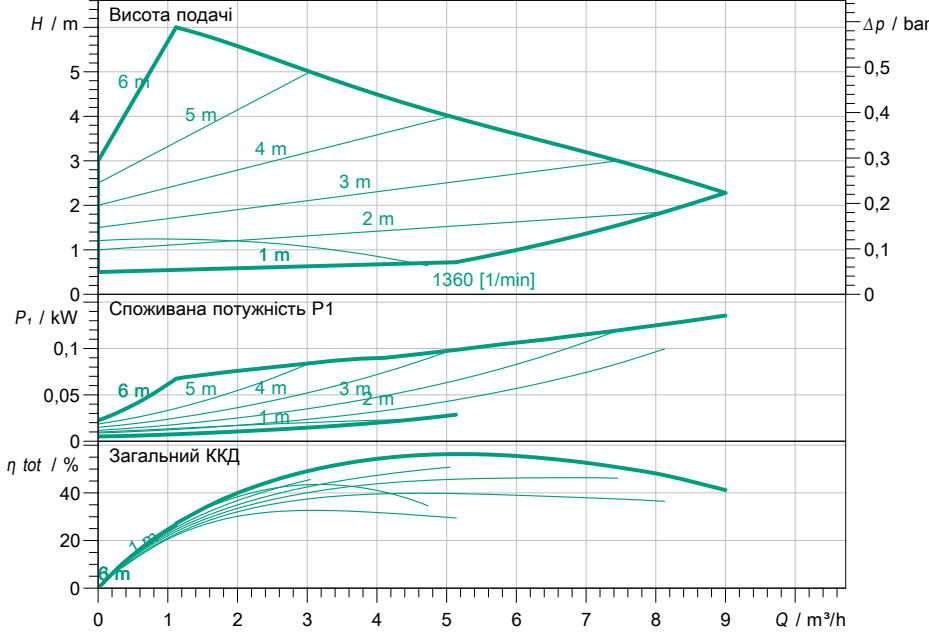

Задані експлуатаційні дані

Подача
Висота подачі
Media **Вода 100 %**
Т перекачуваного середовища **20,00 °C**
Густина **998,30 kg/m³**
Кінематична в'язкість **1,00 mm²/s**

Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача
Висота подачі
Споживана потужність P1

Дані виробів

Насос з мокрим ротором Premium Smart
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN10
Режим роботи **dp-v**
Макс. робочий тиск **10 bar**
Т перекачуваного середовища **0 °C ... +80 °C**
Макс. температура навколишнього середовища **40 °C**
Minimum suction head at **50 / 95 / 110°C**
Max. permitted total hardness in potable water circulation systems **3,57 ммоль/л (20 °dH)**

Дані двигуна/насоса

Індекс енергетичної ефективності (IEE) **18**
Під'єднання до мережі **1~ 230 V / 50 Hz**
Допустиме відхилення напруги **+ -10 %**
Макс. швидкість
Номинальна потужність P2 **0,11 kW**
Споживана потужність P1(макс.) **0,14 kW**
Current consumption **0,95 A**
Клас захисту **IPX4D**
Клас ізоляції **F**
Захист двигуна **Внутрішній захист від пере нагріву**

Розміри під'єднання

Під'єднання зі всмоктуючої стор. **G 2, PN 10**
Під'єднання з напірної стор. **G 2, PN 10**
Монтажна довжина

Матеріали

Корпус насоса **1.4408**
Робоче колесо **PPS-GF40**
Вал **Нержавіюча сталь**
Матеріал підшипника графіт

Інформація для замовлення

Вага прибл. **7,5 kg**
Артикулний номер **2164669**

