

**Клієнт**

## Технічні характеристики


### Стандартний насос с мокрим ротором TOP-Z 40/7 DM PN6/10 RG

Назва проекту Проект без назви 2022-09-12 09:48:57.295

Номер проекту  
Місце встановлення  
№ поз. клієнта

Дата 12.09.2022

#### Поле характеристик

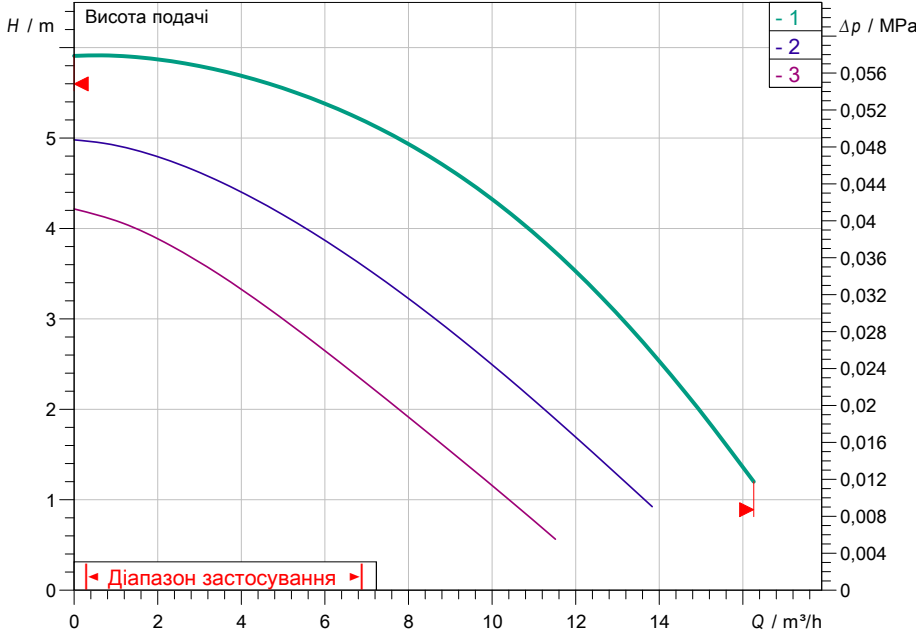

#### Задані експлуатаційні дані

Подача  
Висота подачі  
Media  
Т перекачуваного середовища  
Густина  
Кінематична в'язкість

Вода 100 %  
20,00 °C  
998,19 kg/m³  
1,00 mm²/s

#### Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача  
Висота подачі  
Споживана потужність P1

#### Дані виробів

Стандартний насос с мокрим ротором  
TOP-Z 40/7 DM PN6/10 RG  
Макс. робочий тиск  
Т перекачуваного середовища  
Макс. температура навколишнього середовища  
Max. permitted total hardness in potable water circulation systems

1 MPa  
0 °C ... +80 °C  
40 °C  
3,57 ммоль/л (20 °dH) (3)

#### Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі  
Допустиме відхилення напруги  
Макс. швидкість  
Споживана потужність P1  
Current consumption  
Клас захисту  
Клас ізоляції  
Захист двигуна  
Type of connecting cable

3~ 400 V / 50 Hz  
+ -10 %  
2700 1/min  
320 W  
0,7 A  
IPX4D  
H  
Зовнішній захист двигуна  
2 x PG13.5, 2 x PG9

#### Розміри під'єднання

Під'єднання зі всмоктуючої стор.  
Під'єднання з напірної стор.  
Монтажна довжина

DN 40, PN 10  
DN 40, PN 10  
250 mm

#### Матеріали

Корпус насоса  
Робоче колесо  
Вал  
Матеріал підшипника графіт, просочений синтетичною смолою

Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C  
PPE-GF30  
Нержавіюча сталь

#### Інформація для замовлення

Вага прибл.  
Артикулний номер

13 kg  
2175516

