

**Клієнт**

## Технічні характеристики

### Насос із занурювальним двигуном TWI4.05-25-DM-D

Назва проекту



Проект без назви 2023-02-02 13:16:41.165

Номер проекту

Місце встановлення

№ поз. клієнта

Дата 02.02.2023

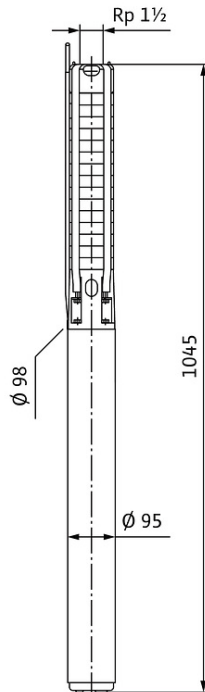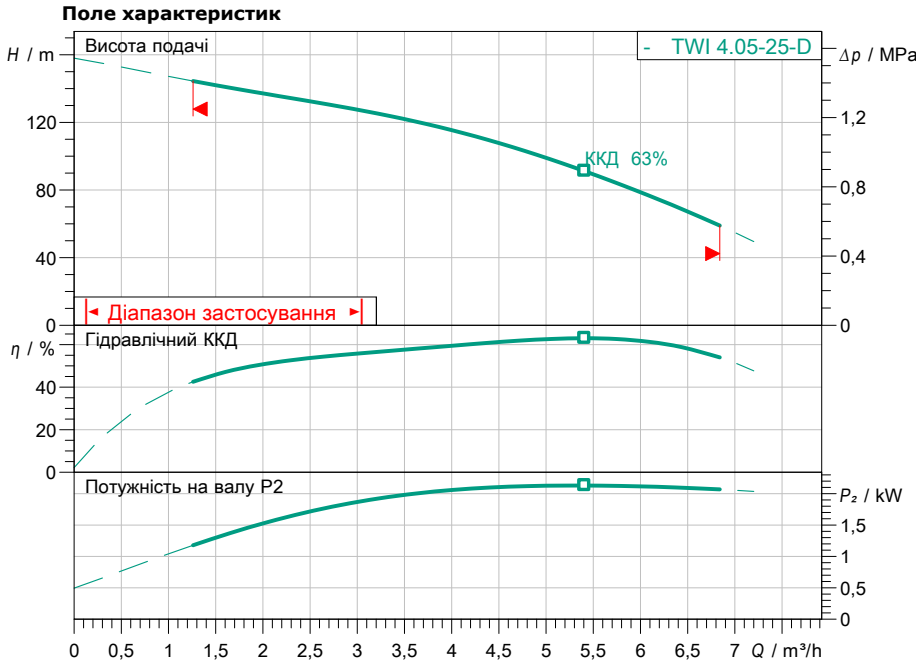

#### Задані експлуатаційні дані

Подача

Висота подачі

Media

Температура середовища

Густина

Кінематична в'язкість

Вода 100 %

30,00 °C

995,70 kg/m³

0,80 mm²/s

#### Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача

Висота подачі

Потужність на валу P2

Гідравлічний ККД

Споживана потужність P1

#### Дані виробів

Насос із занурювальним двигуном

TWI4.05-25-DM-D

Макс. робочий тиск

Температура середовища

Індекс мінімальної ефективності (MEI)

Макс. діаметр насоса

4 MPa

3 °C ... + 30 °C

0,4

98 mm

#### Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі

Тип двигуна

3~ 400 V / 50 Hz

Занурювальний двигун

Тип пуску

Мін. потік навколо двигуна

Діаметр двигуна

Допустиме відхилення напруги

Номинальне число обертів

Номинальна потужність P2

Номинальний струм

Коефіцієнт потужності

Клас захисту

Клас ізоляції

Безпосередній режим

0,08 m/s

95,25 mm

+ - 5 %

2845 1/min

2,20 kW

5,60 A

0,77

IP68

B

#### Кабель

Довжина приєднувального кабелю

Тип кабелю

1,5 m

3x1,5+1G1,5

#### Розміри під'єднання

Discharge size

Стандарт під'єднання

Rp 1 1/2

-

#### Матеріали

Корпус насоса

Матеріал двигуна

Вал

Робоче колесо

1.4301

1.4301

1.4057

1.4301

#### Інформація для замовлення

Вага прибіл.

Артикульний номер

17,9 kg

6091362

#### Допуск

Розміри

mm