

Клієнт

Технічні характеристики



Насос із занурювальним двигуном TWI4.09-18-DM-D

Назва проекту Проект без назви 2023-02-02 13:16:41.165

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 02.02.2023

Поле характеристик

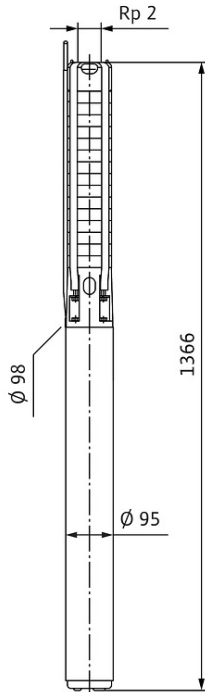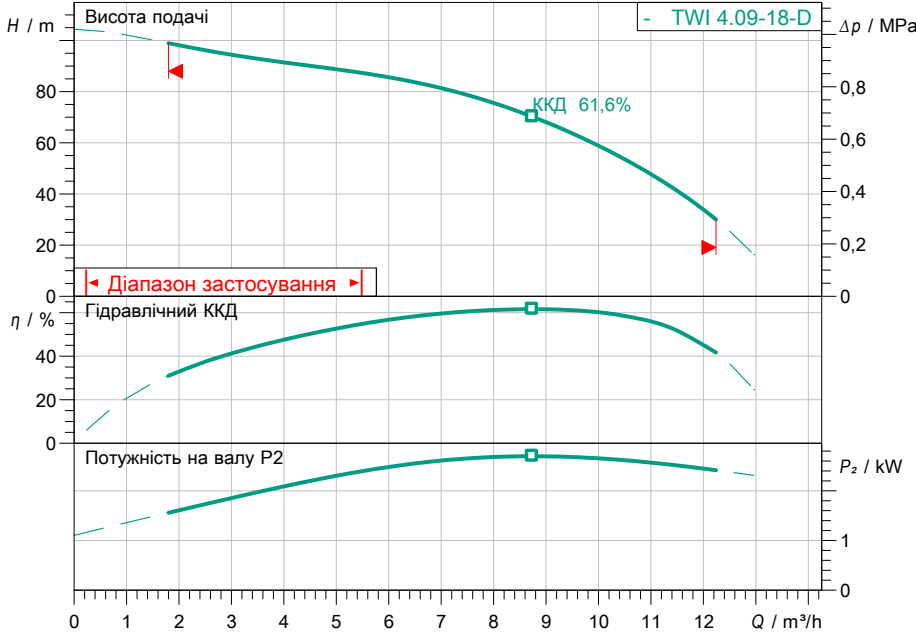

Задані експлуатаційні дані

Подача
Висота подачі
Media
Температура середовища
Густина
Кінематична в'язкість

Вода 100 %
30,00 °C
995,70 kg/m³
0,80 mm²/s

Гідрравлічні дані (робоча точка)

Подача
Висота подачі
Потужність на валу P₂
Гідрравлічний ККД
Споживана потужність P₁

Дані виробів

Насос із занурювальним двигуном
TWI4.09-18-DM-D
Макс. робочий тиск
Температура середовища
Індекс мінімальної ефективності (MEI)
Макс. діаметр насоса

4 MPa
3 °C ... + 30 °C
0,4
98 mm

Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі
Тип двигуна

3~ 400 V / 50 Hz
Занурювальний двигун

Тип пуску
Мін. потік навколо двигуна
Діаметр двигуна
Допустиме відхилення напруги
Номінальне число обертів
Номінальна потужність P₂
Номінальний струм
Коефіцієнт потужності
Клас захисту
Клас ізоляції

Безпосередній режим он
0,08 m/s
95,25 mm
+ - 5 %
2845 1/min
3,00 kW
7,60 A
0,77
IP68
B

Кабель

Довжина приєднувального кабелю
Тип кабелю

1,5 m
3x1,5+1G1,5

Розміри під'єднання

Discharge size
Стандарт під'єднання

Rp 2
-

Матеріали

Корпус насоса
Матеріал двигуна
Вал
Робоче колесо

1.4301
1.4301
1.4057
1.4301

Інформація для замовлення

Вага прибіл.
Артикульний номер

27,1 kg
6091375

Допуск

Розміри mm